



A WATTS Brand

LENOXZLOCKER

Casillero Lenox "Z" - Plástico sólido

- Resistentes, atractivos, de plástico sólido que nunca necesita pintura; resiste abolladuras y rayones
- Resistente a la humedad: Los casilleros no se oxidarán ni se delaminarán
- Hecho con 30% de plástico de polietileno de alta densidad (HDPE, por sus siglas en inglés) reciclado previo al consumo
- Construcción completamente soldada, duradera y resistente al vandalismo
- Amplia gama de tamaños, colores y opciones
- Operación de manilla que cumple con las normas de ADA
- Garantía de 20 años contra el óxido, la delaminación o roturas en uso normal*
- Los casilleros se envían armados; los paneles superior y del extremo opcionales y la base se montan en el lugar de trabajo
- Números de patente de EE. UU.: 6,685,285 – 6,792,661 – 6,793,299 – 7,029,078 – 7,223,317 – 7,278,695 – 7,510,249 – 7,699,412 – 7,789,471 – 8,113,602
- Otras patentes en trámite

Construcción: Características estándar

Tamaños

Tamaños estándar:	15", 18"	Ancho
	12", 15", 18", 21", 24"	Profundidad
	60", 72"	Alto
	Z niveles	

Puertas y estructuras

Construidas con polietileno de alta densidad (HDPE) de ½" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. La suciedad o los grafiti se limpian fácilmente con limpiadores industriales estándar. Las estructuras están soldadas a la caja de los casilleros para proporcionar una instalación fija y rígida. Las puertas tienen ranuras de ventilación.

Lados, partes superiores, partes inferiores, divisores y estantes

Construidos con HDPE blanco de ¾" de espesor con un acabado suave. Los lados y la parte posterior de la caja están formados con una sola lámina de HDPE con esquinas fundidas. Las partes superior e inferior están soldadas en la estructura sin sujetadores de metal ni uniones de cola de milano. Los estantes en "Z" se deslizan en las ranuras correspondientes en los lados y la parte posterior. Se proporcionan refuerzos para un mayor soporte de la caja.

Barra de cerrojo

La barra de cerrojo de largo completo está construida con polietileno de alta densidad (HDPE) de ½" de espesor negro 100% reciclado previo al consumo con un acabado suave. Pasa por toda la longitud de la puerta, lo que proporciona un sistema de cierre de seguridad continuo. El cerrojo se levanta para abrir y vuelve a la posición cerrada después de que se cierra la puerta. La barra de cerrojo se fija a la puerta del casillero con tornillos de resalto de seguridad con cabeza Torx de acero inoxidable.

Bisagra

La bisagra continua de largo completo para servicio pesado está construida de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18. La bisagra se extiende alrededor de los bordes de la puerta y la estructura y se fija con tornillos de seguridad con cabeza Torx de acero inoxidable. La bisagra tiene revestimiento en polvo para coincidir con el color del casillero† y se puede cambiar en el lugar.

Manilla


Construida de plástico moldeado por inyección. La manilla de diseño ergonómico cumple con las normas de ADA; funciona con menos de 5 lb de fuerza. La manilla se fija a través de la barra del cerrojo a la puerta con tornillos de seguridad con cabeza Torx de acero inoxidable.

* El uso normal se define como los casilleros instalados en un entorno de clima controlado, alejados de la luz solar directa.

† El casillero Noche estrellada tendrá bisagra y manilla negras.



No se recomiendan las bases de madera.

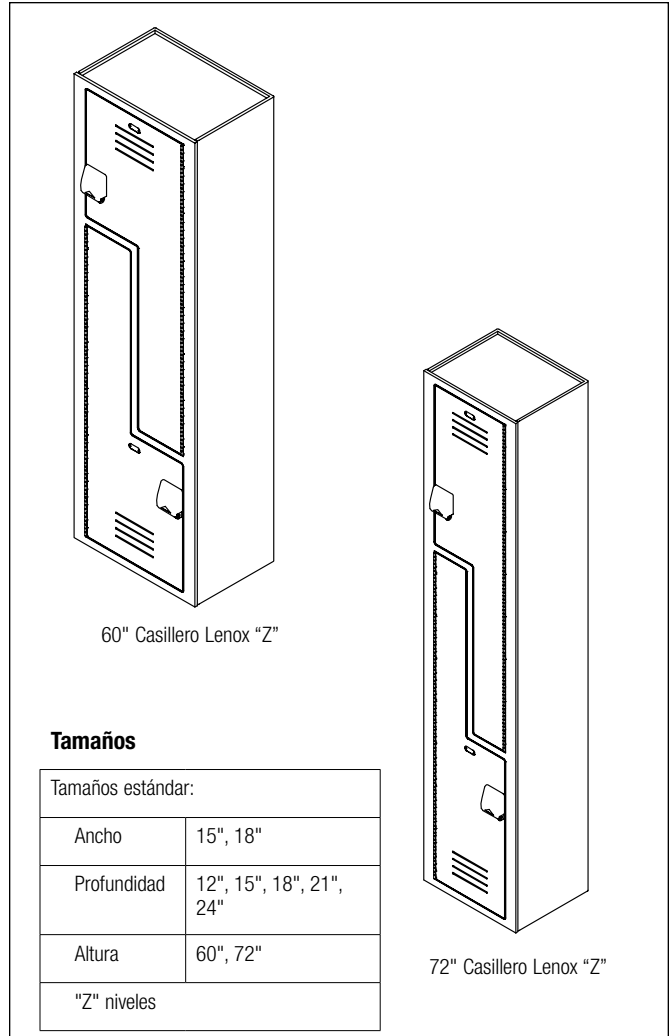

Tamaños

Tamaños estándar:	
Ancho	15", 18"
Profundidad	12", 15", 18", 21", 24"
Altura	60", 72"
"Z" niveles	

Aldaba

Construida de acero inoxidable de calibre 12. Acepta candados estándar de ½" de diámetro (nominal). (No se deben usar candados con argolla alargada). Se fija a la puerta detrás de la barra de cerrojo con tornillos de acero inoxidable.

Gancho para abrigo

El gancho doble está construido con policarbonato negro. El gancho está colocado centrado en el lado largo del casillero. Se fija con tornillos de acero inoxidable.

Cumplimiento del producto



© 2024 Bradley

Página 1 de 5 09/02/2024

[View Latest Version](#)

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
800 BRADLEY (800 272 3539)

Bradley_LenoxLocker_ZLocker_Spanish

+1 262 251 6000
bradleycorp.com



A WATTS Brand

LENOXZLOCKER

Casillero Lenox "Z" - Plástico sólido

Construcción: Características opcionales

Parte superior inclinada – Modelo LENOXSLOPETOP

Construida de una placa posterior de HDPE de 1" de espesor (el color puede variar) y un panel superior inclinado de HDPE coloreado de ½" de espesor. Proporciona un aspecto acabado y evita la acumulación de polvo y el almacenamiento de elementos sobre los casilleros. La placa posterior se fija primero a la pared, luego se fija a través de la parte superior del casillero desde el interior, sin sujetadores expuestos. La inclinación estándar es de 10°. Disponible en tamaño de casillero individual o en longitudes de 24", 30", 36", 45" y 72". Se incluyen todas las piezas metálicas necesarias.

Parte superior plana – Modelo LENOXFLATTOP

Construida con HDPE de ½" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. Proporciona un aspecto acabado sobre los casilleros. Disponible en tamaño de casillero individual o en longitudes de 24", 30", 36", 45", 54" y 72". No se incluyen las piezas metálicas.

Base – Modelo LENOXBASE

Construida de HDPE de 1" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. La base es de entre 3" y 8" de alto y estar a 3" de la parte delantera del casillero para brindar espacio para los pies. Las tapas con ranura brindan facilidad de instalación. Se incluyen las piezas metálicas de instalación, como tornillos, anclajes, soportes de escuadra y placas de reparación.

Placas de número

Construidas con acrílico blanco y revestimiento de película negra. El número específico está grabado con láser. Las placas de número se fijan con remaches con ranuras en una cavidad empotrada cortada en la puerta. El instalador debe fijar las placas en los casilleros durante el trabajo.

Paneles de los extremos – Modelo LENOXENDPANEL

Construidos de HDPE de ¾" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. Los paneles de los extremos cubren los lados blancos de los casilleros en los extremos expuestos y están disponibles en estilos de parte superior plana o inclinada y para configuraciones individuales o dobles (espalda contra espalda). Cuando se instala adecuadamente, el borde superior del panel del extremo queda expuesto y se empotra con la parte superior acabada del casillero. Se incluyen todas las piezas metálicas necesarias.

Puertas de malla

Las puertas estándar de los casilleros se fabrican con un patrón de trama cruzada para proporcionar ventilación a los contenidos del casillero. No disponible con logotipos ni cerraduras empotradas.

Cerradura de llave empotrada

La aldaba estándar se reemplaza con la cerradura de llave Master Lock. Todas las cerraduras tienen una llave maestra e incluyen dos llaves para el usuario por cada cerradura. Las llaves solo se pueden retirar de la cerradura en la posición cerrada. Las llaves maestras se piden por separado. No disponible con puertas de malla.

Cerradura de combinación empotrada

La aldaba estándar se reemplaza con la cerradura de combinación Master Lock. Todas las cerraduras tienen una llave maestra (incluida) y vienen programadas previamente con cinco combinaciones separadas. Las llaves maestras se piden por separado. No disponible con puertas de malla.

Cerradura mecánica multiusuario

El cerrojo estándar se reemplaza con el modelo Master Lock n.º 3670. El usuario establece una combinación de tres dígitos para bloquear y desbloquear la puerta. Conserva la combinación actual hasta que se restablece. La llave de supervisión se pide por separado.

Cerradura de combinación digital (DCL) resistente al agua

El pestillo estándar se reemplaza con la cerradura DCL de Lowe & Fletcher. La cerradura con teclado resistente al agua utiliza un código pin de 4 dígitos como el código del usuario para bloquear y desbloquear las puertas de los casilleros. El código se cambia con cada uso. La llave Allen de 2 mm y las llaves maestras se piden por separado.

Cerradura con devolución de moneda

La aldaba estándar se reemplaza con la cerradura con monedas Safe-O-Mat ubicada dentro de la puerta del casillero. Las cerraduras están disponibles en denominaciones para 0,25 o fichas. El usuario inserta la moneda para cerrar el casillero con la llave. Cuando se abre la puerta del casillero con la llave, se devuelve la moneda. No se incluyen las etiquetas de números para las llaves. Las fichas, las llaves maestras y los cilindros adicionales se piden por separado. No disponible con puertas de malla.

Cerradura con retención de moneda

La aldaba estándar se reemplaza con la cerradura con monedas modelo Safe-O-Mat ubicada dentro de la puerta del casillero. Las cerraduras están disponibles en denominaciones para 0,25 centavos o fichas. El usuario inserta la moneda para cerrar el casillero con la llave. Cuando se abre la puerta del casillero con la llave, la moneda se retiene en la caja de recolección protegida con una llave maestra. No se incluyen las etiquetas de números para las llaves. Las llaves maestras y los cilindros adicionales se piden por separado. No disponible con puertas de malla.

Candado de combinación

El candado de combinación Master Lock n.º 1525 cabe en la aldaba estándar. La construcción doble reforzada con carcasa exterior de acero inoxidable y carcasa interior de acero laminado en frío aumenta la resistencia y la durabilidad. La argolla de acero endurecido niquelado resiste la corrosión.

Opción de solo corte

Todos los tipos de cerradura que se ofrecen tienen una opción de solo corte, la que permite que otras personas compren las cerraduras. Las puertas se prepararán para la cerradura seleccionada.

Ganchos para pared

Construidos de cinc fundido con recubrimiento en polvo negro. 1 a 3 ganchos se pueden fijar en cada nivel con esta opción. (Especifique la ubicación).

Barra para abrigos

Construida de PVC 1120 de clase 40. La barra se monta con encastrados para barra de plástico y tornillos de acero inoxidable. Disponibles en casilleros de 18" de profundidad y mayores.

Rellenos - Modelo LENOXFILLER

Construidos de HDPE de ½" de espesor fijado a un soporte angular de HDPE de ¾" de espesor. El relleno se coloca a través del interior de un casillero del extremo o de esquina para rellenar las separaciones entre los casilleros y la pared u otro casillero en una esquina. Disponible en colores para coincidir con los casilleros de 60" o 72" de alto, 6", 12", 15" y 18" de ancho. Se incluyen todas las piezas metálicas necesarias.

Logotipos

Se labra un logotipo para discapacitados o personalizado en la puerta del casillero. El dibujo del logotipo personalizado se debe entregar a Bradley en uno de los siguientes formatos: "DXF", "DWG", "IGES" o "SAT". También se necesita la fuente y el tamaño del logotipo. Los logotipos para discapacitados se encuentran disponibles solo en aldabas estándar. Altura base necesaria cuando se seleccione el logotipo de discapacidad.

© 2024 Bradley





A WATTS Brand


LENOXZLOCKER

Casillero Lenox "Z" - Plástico sólido

Casillero Lenox "Z" de 60"

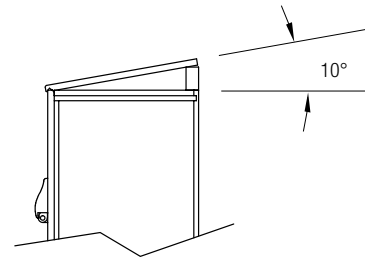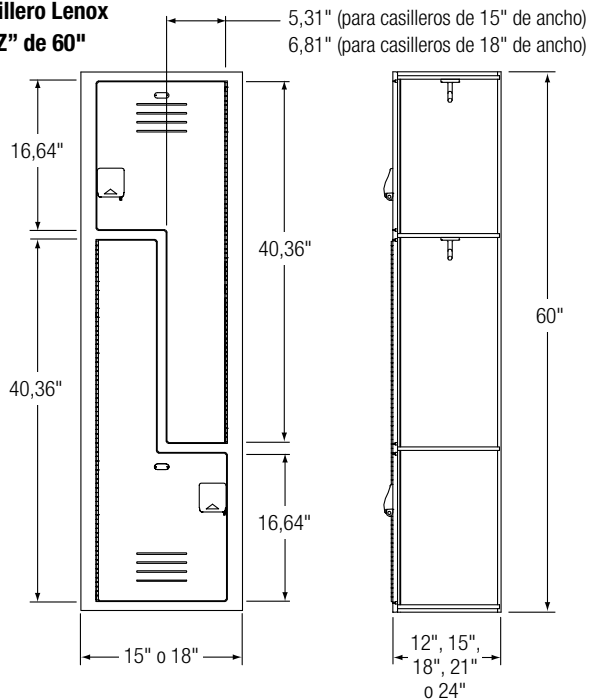


Parte superior inclinada opcional



Base opcional

Dim. A = 3", 4", 5", 6", 7" u 8"

Casillero Lenox "Z" de 72"

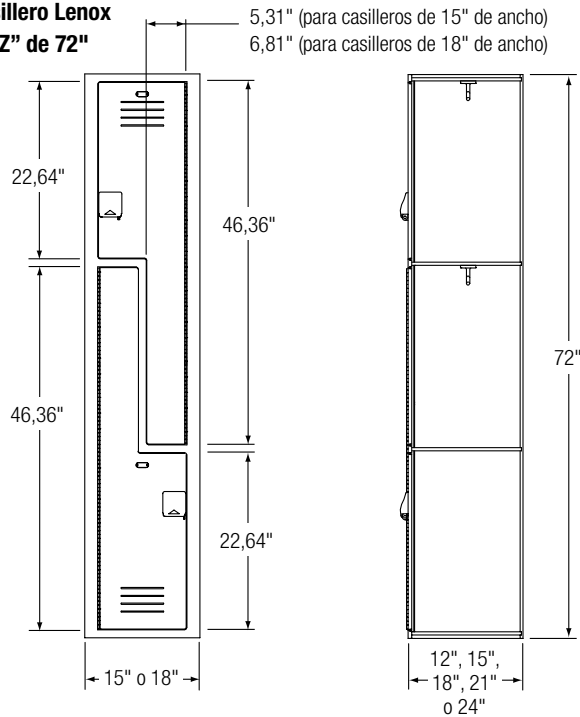

Vista delantera

Vista lateral
(se muestra el interior del
casillero)



A WATTS Brand

LENOXZLOCKER

Casillero Lenox "Z" - Plástico sólido

☒ Consulte los datos técnicos de selecciones opcionales para obtener información adicional sobre pedidos.

Modelo	Descripción
LENOXZLOCKER	Casillero de plástico sólido

Selecciones requeridas (debe elegir una de cada categoría)	
Ancho del casillero (seleccione uno):	
15-WIDTH	Casillero de 15" de ancho
18-WIDTH	Casillero de 18" de ancho
Profundidad del casillero (seleccione una):	
12-DEPTH	Casillero de 12" de profundidad
15-DEPTH	Casillero de 15" de profundidad
18-DEPTH	Casillero de 18" de profundidad
21-DEPTH	Casillero de 21" de profundidad
24-DEPTH	Casillero de 24" de profundidad
Altura del casillero (seleccione una):	
60-HGT	Casillero de 60" de alto
72-HGT	Casillero de 72" de alto
Niveles del casillero (seleccione uno):	
ZTIER	Casillero de "Z" niveles
Color del casillero* (seleccione uno):	
BEIGE	MOSS
BURGUNDY	RED
BUTTERMILK	STARRY-NIGHT ¹
CANYON-GRANITE	TOFFEE
CHARCOAL-GRAY	WHITE
DEEP-BLUE	PC-BLACK 100% reciclado posterior al consumo ²
DESERT-STONE	PC-CHARCOALGRAY 100% reciclado posterior al consumo ²
DOVE-STONE ¹	PC-TOFFEE 100% reciclado posterior al consumo ²
GRAY	RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al consumo ³
LINEN	
Puerta del casillero (seleccione una):	
STD-DOOR	Puerta estándar; con ventilación con rejillas
MESH-DOOR	Puerta de malla de ventilación

- El casillero Dove Stone locker tendrá bisagra y manilla blancas. El casillero Noche estrellada tendrá bisagra y manilla negras.
- El HDPE 100% reciclado posterior al consumo puede tener fallas menores y es posible que el color no sea uniforme.
- La selección de color Pre-Consumer Black incluye caja negra.
Solo están disponibles tamaños limitados en 72" H:
 - 12"W x 12"D x 72"H
 - 12"W x 15"D x 72"H
 - 15"W x 12"D x 72"H

Selecciones opcionales	
Tipo de cerradura del casillero:	
STD-HASP	Cerradura con aldaba estándar
KEY	Cerradura de llave empotrada
COMB	Cerradura de combinación empotrada
MULT	Cerradura de mecánica multiusuario
DCL	Cerradura de combinación digital
COIN	Cerradura operada con monedas
Tipo de moneda para el casillero:	
25-COLLECT	Cerradura con recolección de monedas de (1) 0,25 centavos
25-RETURN	Cerradura con devolución de monedas de 0,25 centavos
1-TOKEN-RETURN	Cerradura con devolución de ficha
PADLOCK	Candado de combinación
CUT-OUT-KEY	Solo corte para cerradura con llave
CUT-OUT-COMBI	Solo corte para cerradura de combinación
CUT-OUT-MULT	Solo corte para cerradura de multiusuario
CUT-OUT-DCL	Solo corte para cerradura DCL
CUT-OUT-COIN	Solo corte para cerradura con monedas
Fichas:	
0	0 fichas por cerradura
1	1 ficha por cerradura
2	2 fichas por cerradura
3	3 fichas por cerradura
4	4 fichas por cerradura
5	5 fichas por cerradura
Logotipos para casilleros:	
NO-LOGO	Sin Logo
HANDICAP	Logotipo para discapacitados Altura de la base _____ (Necesaria cuando se selecciona el logotipo de discapacidad) Altura de base existente de hasta 61 cm, en incrementos de 0,6 cm.
CUSTOM	Logotipo personalizado Descripción _____
Ganchos para pared del casillero:	
NONE	Sin ganchos para pared
1	1 gancho para pared por nivel Especifique ubicaciones _____
2	2 ganchos para pared por nivel Especifique ubicaciones _____
3	3 ganchos para pared por nivel Especifique ubicaciones _____
Barra para abrigos del casillero:	
COATROD	Barra para abrigos opcional (Solo casilleros de 18", 21" o 24" de profundidad)
COATROD	Sin barra de abrigos

© 2024 Bradley



A WATTS Brand

LENOXZLOCKER

Casillero Lenox “Z” - Plástico sólido



Ingrese LENOXNUMBERS como un elemento de línea separado.

Modelo	Descripción
LENOXNUMBERS	Placas de matrícula de repuesto para casilleros

Selecciones requeridas (debe elegir una de cada categoría)

Tipo de número (seleccione uno):

NUMBERS	Números/letras grabados
BLANK	Sin números/letras grabados

Conjuntos de números (seleccione uno):

1	Set Qty: _____	Número Qty: _____	Serie: _____
2	Set Qty: _____	Número Qty: _____	Serie: _____
3	Set Qty: _____	Número Qty: _____	Serie: _____
4	Set Qty: _____	Número Qty: _____	Serie: _____
5	Set Qty: _____	Número Qty: _____	Serie: _____