



A WATTS Brand

LENOXLOCKER

Casillero Lenox - Plástico sólido

- Resistentes, atractivos, de plástico sólido que nunca necesita pintura; resiste abolladuras y rayones
- Resistente a la humedad: Los casilleros no se oxidarán ni se delaminarán
- Hecho con 30% de plástico de polietileno de alta densidad (HDPE, por sus siglas en inglés) reciclado previo al consumo
- Construcción completamente soldada, duradera y resistente al vandalismo
- Amplia gama de tamaños, niveles, colores y opciones
- Operación de manilla que cumple con las normas de ADA
- Garantía de 20 años contra el óxido, la delaminación o roturas en uso normal*
- Los casilleros se envían armados; los paneles superior y del extremo opcionales y la base se montan en el lugar de trabajo
- Números de patente de EE. UU.: 6,685,285 – 6,792,661 – 6,793,299 – 7,029,078 – 7,223,317 – 7,278,695 – 7,510,249 – 7,699,412 – 7,789,471 – 8,113,602
- Otras patentes en trámite

Construcción: Características estándar

Tamaños

Tamaños estándar:	12", 15", 18"	Ancho
Nominal	12", 15", 18", 21", 24" 24", 36", 48", 60", 72" Niveles	Profundidad Alto Consulte la tabla

Niveles	Altura real del casillero				
	24 ¹ / ₁₆ "	36 ¹ / ₂ "	48 ¹ / ₃₂ "	60"	72"
1	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X
3		X	X	X	X
4			X	X	X
5				X	X
6					X

Puertas y estructuras

Construidas con polietileno de alta densidad (HDPE) de ½" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. La suciedad o los grafiti se limpian fácilmente con limpiadores industriales estándar. Las estructuras están soldadas a la caja de los casilleros para proporcionar una instalación fija y rígida. Las puertas tienen ranuras de ventilación.

Lados, partes superiores, partes inferiores, divisores y estantes


Construidos con HDPE blanco de ¾" de espesor con un acabado suave. Los lados y la parte posterior de la caja están formados con una sola lámina de HDPE con esquinas fundidas. La parte superior, inferior y los divisores están soldados en la estructura sin sujetadores de metal ni uniones de cola de milano. Los estantes, proporcionados en 36", 48", 60" and 72" solo en casilleros de un nivel, se deslizan en las ranuras correspondientes en los lados y la parte posterior. Los estantes están ubicados a 12" de la parte superior del casillero. Los refuerzos, estándar solo en los casilleros de un nivel, proporcionan un mayor soporte para la caja.

Barra de cerrojo

La barra de cerrojo de largo completo está construida con polietileno de alta densidad (HDPE) de ½" de espesor negro 100% reciclado previo al consumo con un acabado suave. Pasa por toda la longitud de la puerta, lo que proporciona un sistema de cierre de seguridad continuo. El cerrojo se levanta para abrir y vuelve a la posición cerrada después de que se cierra la puerta. La barra de cerrojo se fija a la puerta del casillero con tornillos de resalto de seguridad con cabeza Torx de acero inoxidable.

* El uso normal se define como los casilleros instalados en un entorno de clima controlado, alejados de la luz solar directa.

† El casillero Gris torcaza tendrá bisagra y manilla blancas. El casillero Noche estrellada tendrá bisagra y manilla negras.

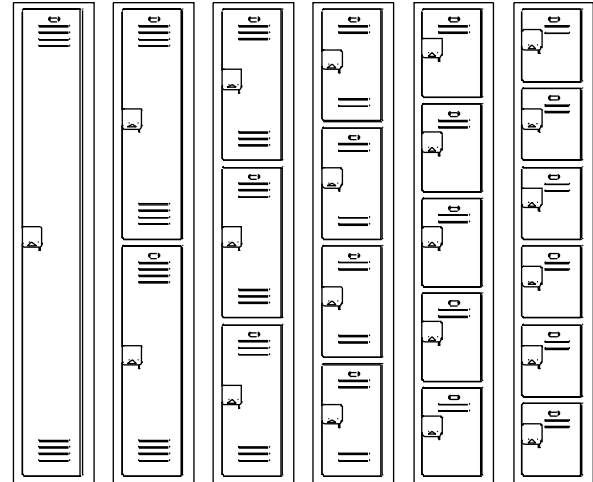

Bisagra

La bisagra continua de largo completo para servicio pesado está construida de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18. La bisagra se extiende alrededor de los bordes de la puerta y la estructura y se fija con tornillos de seguridad con cabeza Torx de acero inoxidable. La bisagra tiene revestimiento en polvo para coincidir con el color del casillero† y se puede cambiar en el lugar.

Manilla

Construida de plástico moldeado por inyección. La manilla de diseño ergonómico cumple con las normas de ADA; funciona con menos de 5 lb de fuerza. La manilla se fija a través de la barra del cerrojo a la puerta con tornillos de seguridad con cabeza Torx de acero inoxidable.

Aldaba

Construida de acero inoxidable de calibre 12. Acepta candados estándar de ½" de diámetro (nominal). (No se deben usar candados con argolla alargada). Se fija a la puerta detrás de la barra de cerrojo con tornillos de acero inoxidable.

Gancho para abrigos

El gancho doble está construido con policarbonato negro. Se incluye solo en casilleros de un nivel de 36", 48", 60" y 72" y en casilleros de dos niveles de 60" y 72". El gancho está colocado centrado bajo los estantes en los casilleros de un nivel y bajo la parte superior del casillero en los de dos niveles. Se fija a los estantes y partes superiores con tornillos de acero inoxidable.

No se recomiendan las bases de madera.



© 2024 Bradley

P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
800 BRADLEY (800 272 3539) +1 262 251 6000
bradleycorp.com



A WATTS Brand

LENOXLOCKER

Casillero Lenox - Plástico sólido

Construcción: Características opcionales

Parte superior inclinada – Modelo LENOXSLOPETOP

Construida de una placa posterior de HDPE de 1" de espesor (el color puede variar) y un panel superior inclinado de HDPE coloreado de ½" de espesor. Proporciona un aspecto acabado y evita la acumulación de polvo y el almacenamiento de elementos sobre los casilleros. La placa posterior se fija primero a la pared, luego se fija a través de la parte superior del casillero desde el interior, sin sujetadores expuestos. La inclinación estándar es de 10°. Disponible en tamaño de casillero individual o en longitudes de 24", 30", 36", 45" y 72". Se incluyen todas las piezas metálicas necesarias.

Parte superior plana – Modelo LENOXFLATTOP

Construida con HDPE de ½" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. Proporciona un aspecto acabado sobre los casilleros. Disponible en tamaño de casillero individual o en longitudes de 24", 30", 36", 45", 54" y 72". No se incluyen las piezas metálicas.

Base – Modelo LENOXBASE

Construida de HDPE de 1" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. La base puede ser entre 3" y 8" de alto y estar a 3" de la parte delantera del casillero para brindar espacio para los pies. Las tapas con ranura brindan facilidad de instalación. Se incluyen las piezas metálicas de instalación, como tornillos, anclajes, soportes de escuadra y placas de reparación.

Placas de número

Construidas con acrílico blanco y revestimiento de película negra. El número específico está grabado con láser. Las placas de número se fijan con remaches con ranuras en una cavidad empotrada cortada en la puerta. El instalador debe fijar las placas en los casilleros durante el trabajo.

Paneles de los extremos – Modelo LENOXENDPANEL

Construidos de HDPE de ¾" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. Los paneles de los extremos cubren los lados blancos de los casilleros en los extremos expuestos y están disponibles en estilos de parte superior plana o inclinada y para configuraciones individuales o dobles (espalda contra espalda). Cuando se instala adecuadamente, el borde superior del panel del extremo queda expuesto y se empotra con la parte superior acabada del casillero. Se incluyen todas las piezas metálicas necesarias.

Puertas de malla

Las puertas estándar de los casilleros se fabrican con un patrón de trama cruzada para proporcionar ventilación a los contenidos del casillero.

Cerradura de llave empotrada

La aldaba estándar se reemplaza con la cerradura de llave Master Lock. Todas las cerraduras tienen una llave maestra e incluyen dos llaves para el usuario por cada cerradura. Las llaves solo se pueden retirar de la cerradura en la posición cerrada. Las llaves maestras se piden por separado.

Cerradura de combinación empotrada

La aldaba estándar se reemplaza con la cerradura de combinación Master Lock. Todas las cerraduras tienen una llave maestra (incluida) y vienen programadas previamente con cinco combinaciones separadas. Las llaves maestras se piden por separado.

Cerradura de combinación digital (DCL) resistente al agua

El pestillo estándar se reemplaza con la cerradura DCL de Lowe & Fletcher. La cerradura con teclado resistente al agua utiliza un código pin de 4 dígitos como el código del usuario para bloquear y desbloquear las puertas de los casilleros. El código se cambia con cada uso. La llave Allen de 2 mm y las llaves maestras se piden por separado.

Cerradura con devolución de moneda

La aldaba estándar se reemplaza con la cerradura con monedas Safe-O-Mat ubicada dentro de la puerta del casillero. Las cerraduras están disponibles en denominaciones para 0,25 centavos, fichas, euros o monedas de un dólar canadiense. El usuario inserta la moneda para cerrar el casillero con la llave. Cuando se abre la puerta del casillero con la llave, se devuelve la moneda. No se incluyen las etiquetas de números para las llaves. Las fichas, las llaves maestras y los cilindros adicionales se piden por separado.

Para garantizar el funcionamiento adecuado, especifique el tipo de moneda que se utilizará en estas cerraduras. Las monedas de EE. UU y Canadá solo funcionarán con sus respectivas configuraciones de cerradura.

Cerradura con retención de moneda

La aldaba estándar se reemplaza con la cerradura con monedas modelo Safe-O-Mat ubicada dentro de la puerta del casillero. Las cerraduras están disponibles en denominaciones para (1) 0,25 centavos, (2) 0,25 centavos, una ficha, euro o dólar canadiense o dos fichas, euros o monedas de un dólar canadiense. El usuario inserta la moneda para cerrar el casillero con la llave. Cuando se abre la puerta del casillero con la llave, la moneda se retiene en la caja de recolección protegida con una llave maestra. No se incluyen las etiquetas de números para las llaves. Las fichas, las llaves maestras y los cilindros adicionales se piden por separado.

Para garantizar el funcionamiento adecuado, especifique el tipo de moneda que se utilizará en estas cerraduras. Las monedas de EE. UU y Canadá solo funcionarán con sus respectivas configuraciones de cerradura.

Candado de combinación

El candado de combinación Master Lock n.º 1525 cabe en la aldaba estándar. La construcción doble reforzada con carcasa exterior de acero inoxidable y carcasa interior de acero laminado en frío aumenta la resistencia y la durabilidad. La argolla de acero endurecido niquelado resiste la corrosión.

Opción de solo corte

Todos los tipos de cerradura que se ofrecen tienen una opción de solo corte, la que permite que otras personas compren las cerraduras. Las puertas se prepararán para la cerradura seleccionada.

Ganchos para pared

Construidos de cinc fundido con recubrimiento en polvo negro. 1 a 3 ganchos se pueden fijar en cada nivel con esta opción. Especifique la ubicación.

Barra para abrigos

Construida de PVC 1120 de clase 40. La barra se monta con encastres para barra de plástico y tornillos de acero inoxidable. Disponibles en casilleros de 18" de profundidad y mayores.

Rellenos - Modelo LENOXFILLER

Construidos de HDPE de ½" de espesor fijado a un soporte angular de HDPE de ¾" de espesor. El relleno se coloca a través del interior de un casillero del extremo o de esquina para rellenar las separaciones entre los casilleros y la pared u otro casillero en una esquina. Disponible en colores para coincidir con los casilleros de 60" o 72" de alto, 6", 12", 15" y 18" de ancho. Se incluyen todas las piezas metálicas necesarias.

Logotipos

Se labra un logotipo para discapacitados o personalizado en la puerta del casillero. El dibujo del logotipo personalizado se debe entregar a Bradley en uno de los siguientes formatos: "DXF", "DWG", "IGES" o "SAT". También se necesita la fuente y el tamaño del logotipo. Los logotipos para discapacitados se encuentran disponibles solo en aldabas estándar. Altura base necesaria cuando se seleccione el logotipo de discapacidad.

Orificios de drenaje

Las ranuras ubicadas en la parte inferior del casillero (solo de un nivel) sirven para drenar el agua después de limpiar con una manguera. (Las ranuras estarán separadas de manera uniforme en el centro a menos que se especifique lo contrario).



© 2024 Bradley





A WATTS Brand

LENOXLOCKER

Casillero Lenox - Plástico sólido

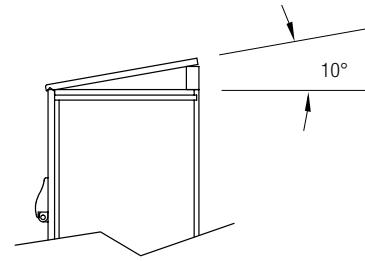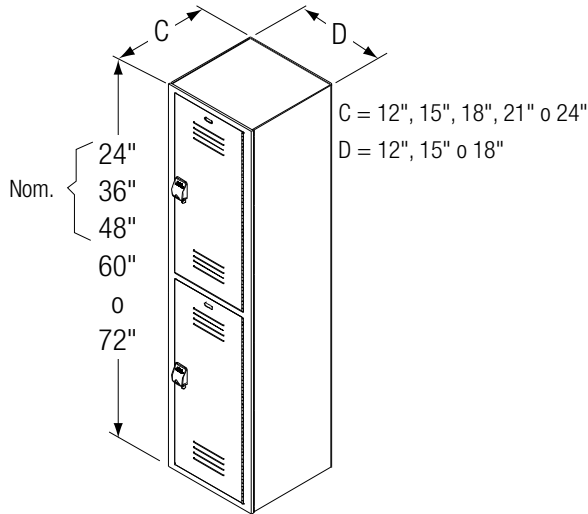


Parte superior inclinada opcional

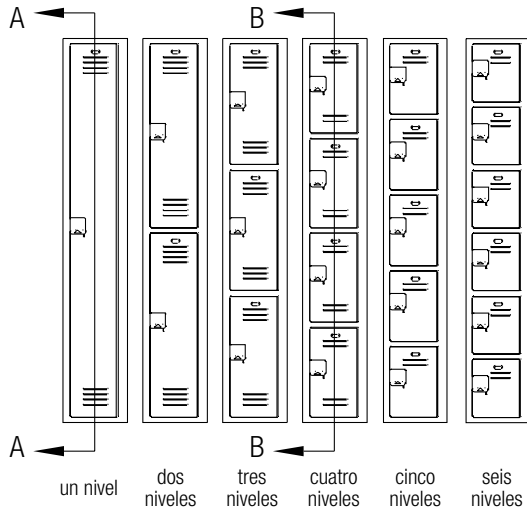

Base opcional

Dim. A = 3", 4", 5", 6", 7" u 8"

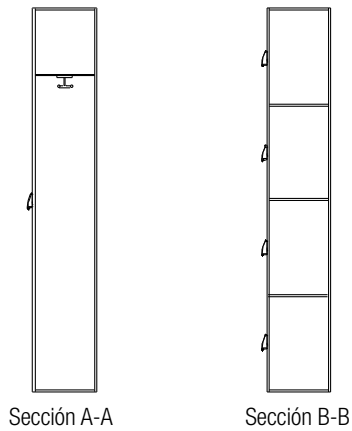



A WATTS Brand

LENOXLOCKER

Casillero Lenox - Plástico sólido

Consulte los Datos técnicos de selecciones opcionales para obtener información adicional de pedido.

Modelo	Descripción
LENOXLOCKER	Casillero de plástico sólido
Selecciones requeridas (debe elegir una de cada categoría)	
Ancho del casillero (seleccione uno):	
12-WIDTH	Casillero de 12" de ancho
15-WIDTH	Casillero de 15" de ancho
18-WIDTH	Casillero de 18" de ancho
Profundidad del casillero (seleccione una):	
12-DEPTH	Casillero de 12" de profundidad
15-DEPTH	Casillero de 15" de profundidad
18-DEPTH	Casillero de 18" de profundidad
21-DEPTH	Casillero de 21" de profundidad
24-DEPTH	Casillero de 24" de profundidad
Altura del casillero (seleccione una):	
24-HGT	Casillero de 24" de alto (altura nom.)
36-HGT	Casillero de 36" de alto (altura nom.)
48-HGT	Casillero de 48" de alto (altura nom.)
60-HGT	Casillero de 60" de alto
72-HGT	Casillero de 72" de alto
Niveles del casillero (seleccione uno):	
1TIER	Casillero de un nivel
2TIER	Casillero de dos niveles
3TIER	Casillero de tres niveles
4TIER	Casillero de cuatro niveles
5TIER	Casillero de cinco niveles
6TIER	Casillero de seis niveles
Nota: Consulte la tabla en la Página 1 para conocer la disponibilidad.	
Color del casillero† (seleccione uno):	
BEIGE	RED
BURGUNDY	STARRY-NIGHT†
BUTTERMILK	TOFFEE
CANYON-GRANITE	WHITE
CHARCOAL-GRAY	PC-BLACK 100% reciclado posterior al consumo**
DEEP-BLUE	PC-CHARCOALGRAY 100% reciclado posterior al consumo**
DESERT-STONE	
GRAY	PC-TOFFEE 100% reciclado posterior al consumo**
LINEN	RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al consumo
MOSS	
Puerta del casillero (seleccione una):	
STD-DOOR	Puerta estándar; con ventilación con rejillas
MESH-DOOR	Puerta de malla de ventilación

** El HDPE 100% reciclado posterior al consumo puede tener fallas menores y es posible que el color no sea uniforme.

† El casillero Noche estrellada tendrá bisagra y manilla negras.

Selecciones opcionales

Tipo de cerradura del casillero:

STD-HASP-LOCK	Cerradura con aldaba estándar
KEY-LOCK	Cerradura de llave empotrada
COMBINATION	Cerradura de combinación empotrada
DCL-LOCK	Cerradura de combinación digital
COIN-LOCK	Cerradura operada con monedas

NOTA: Para garantizar el funcionamiento adecuado, especifique el tipo de moneda a su distribuidor. Las monedas de EE. UU y Canadá solo funcionarán con sus respectivas configuraciones de cerradura.

Tipo de moneda para el casillero:

25-COLLECT	Cerradura con recolección de monedas de (1) 0,25 centavos
50-COLLECT	Cerradura con recolección de monedas de (2) 0,25 centavos
1-TOKEN-COLLECT	Cerradura con recolección de ficha
1-EURO-COLLECT	Cerradura con recolección de euro
2-EURO-COLLECT	Cerradura con recolección de 2 euros
1-LOONIECOLLECT	Cerradura con recolección de un dólar canadiense
25-RETURN	Cerradura con devolución de monedas de 0,25 centavos
1-TOKEN-RETURN	Cerradura con devolución de ficha
1-EURO-RETURN	Cerradura con devolución de euro
2-EURO-RETURN	Cerradura con devolución de 2 euros
1-LOONIEReturn	Cerradura con devolución de dólar canadiense
PADLOCK	Candado de combinación
CUT-OUT-KEY	Solo corte para cerradura con llave
CUT-OUT-COMBI	Solo corte para cerradura de combinación
CUT-OUT-DCL	Solo corte para cerradura DCL
CUT-OUT-COIN	Solo corte para cerradura con monedas

Fichas:

0-TOKENS	0 fichas por cerradura
1-TOKEN	1 fichas por cerradura
2-TOKENS	2 fichas por cerradura
3-TOKENS	3 fichas por cerradura
4-TOKENS	4 fichas por cerradura
5-TOKENS	5 fichas por cerradura

Placas de número de los casilleros:

NUMBERS	Placas de número
----------------	------------------

No se aceptan cancelaciones ni devoluciones de los casilleros.

© 2024 Bradley



A WATTS Brand

LENOXLOCKER

Casillero Lenox - Plástico sólido

Continuación de selecciones opcionales...

NO-NUMBERS	No se requieren placas de número
Indique secuencia _____	
Logotipos para casilleros:	
NO-LOGO	Sin Logo
HANDICAP-LOGO	Logotipo para discapacitados Altura de la base _____ (Necesaria cuando se selecciona el logotipo de discapacidad) Altura de base existente de hasta 61 cm, en incrementos de 0,6 cm.
CUSTOM-LOGO	Logotipo personalizado Descripción _____
Ganchos para pared del casillero:	
NO-HOOKS	Sin ganchos para pared
ONE-HOOK	1 gancho para pared por nivel
TWO-HOOKS	2 ganchos para pared por nivel
THREE-HOOKS	3 ganchos para pared por nivel
Especifique ubicaciones _____	
Barra para abrigos del casillero:	
COAT-ROD	Barra para abrigos opcional (Solo casilleros de 18", 21" o 24" de profundidad)