

Espejo inclinado fijo con esquinas soldadas:

Modelo estándar 740-1830 (457 x 762 mm/18" x 30") Bradex®

Modelo estándar 740-1836 (457 x 914 mm/18" x 36") Bradex®

Modelo estándar 740-2436 (610 x 914 mm/24" x 36") Bradex®

Modelo 740-XXXX (Especifique el ancho y la altura)

Materiales del producto

MARCO: acero inoxidable calibre 20, esquinas soldadas y pulido para lograr un acabado satinado. Refuerzos angulares de calibre 20 soldados al marco para ofrecer rigidez adicional.

REVERSO: acero galvanizado, fijado al marco con tornillos empotrados equipados con soportes para colgar horizontales integrados.

ESPEJO: vidrio flotante de primera calidad de 6,4 mm (¼"), material de soporte de pintura termoendurecida curada con luz infrarroja y con acabado protector Poly-Glaze. Fabricado de acuerdo con ASTM C 1036 y ASTM C 1503. La parte posterior del espejo está protegida con una cuña de poliestireno extruido, el que se coloca entre el espejo y el acero galvanizado.

SUSPENSIÓN DE PARED: acero laminado en frío calibre 18; construcción completamente soldada para formar una plantilla rígida.



Características opcionales

Características	Sufijo
Espejo de vidrio templado de 6,4 mm (¼") en lugar de espejo de vidrio flotante pulido*	-2
Vidrio laminado	-3
Acero inoxidable calibre 20 con acabado arquitectónico n.º 8 altamente pulido, en lugar de espejo de vidrio flotante pulido	-4
Acero inoxidable recocido brillante calibre 20 en lugar de espejo de vidrio flotante pulido	-5
Plexiglas®	-6

*Ya sea la longitud (L) o el ancho (A) deben ser mayores que 635 mm (25").

- Una característica inherente de un proceso de fabricación de vidrio templado es la distorsión que puede variar de un espejo a otro.
- Los espejos de acero inoxidable se diferenciarán de los espejos de vidrio en su calidad óptica.
- En tamaños más grandes, los espejos de acero inoxidable están sujetos a distorsión u ondulación por la que Bradley Corporation no acepta responsabilidad.
- Los espejos Bradley no se pueden intercambiar en el campo de horizontal a vertical o viceversa. **Siempre especifique primero el ancho.**

Instalación

Verifique todas las dimensiones de colocación de tuberías empotradas antes de la instalación. Fije el soporte de montaje empotrado a la pared con los tornillos (no se incluyen) en los orificios proporcionados. Proporcione material de soporte en la pared en las ubicaciones de los tornillos de montaje. Coloque el espejo sobre el soporte de montaje para enganchar las lengüetas de suspensión. Deslice el espejo hacia abajo y bloquéelo en posición.

Los pedidos que incluyen los productos indicados como **Bradex®** estarán disponibles para enviar tres días después de recibir el pedido en la fábrica. Bradley no aplica multas en el precio por este servicio.

Especificación de guía

El espejo inclinado fijo deberá tener un marco de acero inoxidable calibre 20 con refuerzos empotrados calibre 20. Las esquinas soldadas deberán estar pulidas con un acabado satinado uniforme. El espejo deberá ser de vidrio flotante de 6,4 mm (¼") de primera calidad, con garantía de 15 años contra el deterioro de la plata y con protección mediante un relleno de espuma impermeable y amortiguadora con acabado protector Poly-Glaze. La parte posterior de la pared deberá ser de acero galvanizado, fijada al marco con tornillos empotrados, equipada con soportes de suspensión horizontales integrados y una suspensión de pared independiente para montaje empotrado.

El espejo inclinado fijo con marco deberá ser el modelo de Bradley 740-_____ " de ancho x _____ " de altura (especifique el ancho y la altura).

Cumple las normas de ADA

- Consulte los códigos de accesibilidad locales y nacionales para conocer las pautas de instalación correctas.
- El instalador es responsable de cumplir y respetar los códigos locales y nacionales.





A WATTS Brand

740

Espejo inclinado fijo

Dimensiones

mm (pulg.)

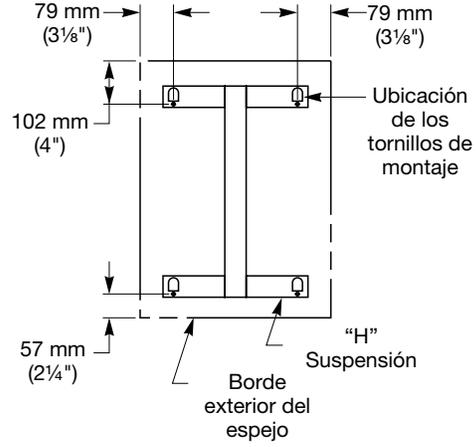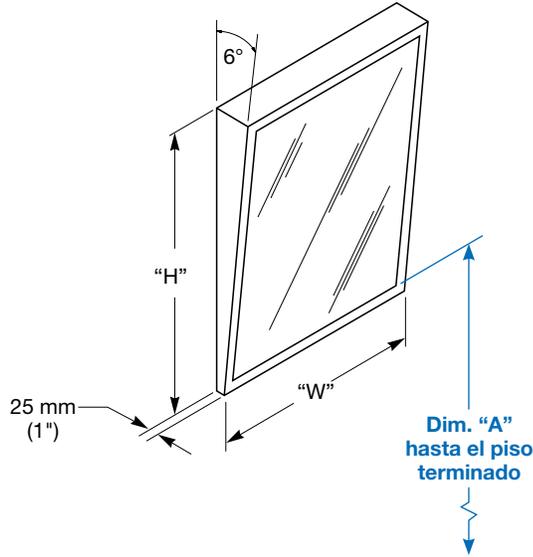

Modelos **Bradex**[®]

Ancho W	Altura H	Dimensión general (pulgadas)	Dimensiones generales (milímetros)	Número de modelo estándar
457 mm (18")	762 mm (30")	18 x 30	457 x 762	740-1830
457 mm (18")	914 mm (36")	18 x 36	457 x 914	740-1836
610 mm (24")	914 mm (36")	24 x 36	610 x 914	740-2436

Los espejos con marco angular de la serie modelo 740 se pueden fabricar con un tamaño máximo de 1219 mm (48") de ancho x 1219 mm (48") de altura.

Dim. "A" Superficie clave:	Para la dim. "A"	Parte inferior de la unidad
Borde inferior de la superficie reflectante del espejo hasta el piso terminado	1016 mm (40")	997 mm (39 1/4")
	940 mm (37")	921 mm (36 1/4")
	864 mm (34")	845 mm (33 1/4")
Orificio en la pared:		
Montaje en superficie:	No se requiere orificio en la pared, consulte las dimensiones generales	

Los pedidos que incluyen los productos indicados como **Bradex**[®] estarán disponibles para enviar tres días después de recibir el pedido en la fábrica. Bradley no aplica multas en el precio por este servicio.